



Breitflanschpfähle

Abmessung: HP 220
Toleranzen: EN 10034:1993
Oberflächenbeschaffenheit gemäß
EN 10163-3:2004, Klasse C, Untergruppe 1

Wide flange bearing piles

Dimensions: HP 220
Tolerances: EN 10034:1993
Surface condition according to
EN 10163-3:2004, class C, subclass 1

Poutrelles-pieux à larges ailes

Dimensions: HP 220
Tolérances: EN 10034:1993
Etat de surface conforme à
EN 10163-3:2004, classe C, sous-classe 1

Bezeichnung Designation Désignation	Abmessungen Dimensions						Konstruktionsmaße Dimensions for detailing Dimensions de construction						Oberfläche Surface	
	h	b	t _w	t _f	r	A	h ₁	d	∅	P _{min}	P _{max}	A _L	A _G	
G kg/m	mm	mm	mm	mm	mm	mm ²	mm	mm	mm	mm	mm	m ² /m	m ² /t	

						x10 ²								
HP 220 x 57*	57,2	210	224,5	11	11	18	72,9	188	152	M 27	102	122	1,27	22,12

* Die Mindestmengen pro Bestellung sowie die Lieferbedingungen sind im Voraus zu vereinbaren.


◆ W_{pl,y}: Bei einer plastischen Bemessung muss das Profil der Klasse 1 oder 2, entsprechend der erforderlichen Rotationskapazität, angehören.

* Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.

◆ W_{pl}: For plastic design, the shape must belong to class 1 or 2 according to the required rotation capacity.

* Tonnage minimum et conditions de livraison nécessitent un accord préalable.

◆ W_{pl}: Pour un dimensionnement plastique, la section doit appartenir à la classe 1 ou 2 suivant la capacité de rotation requise.

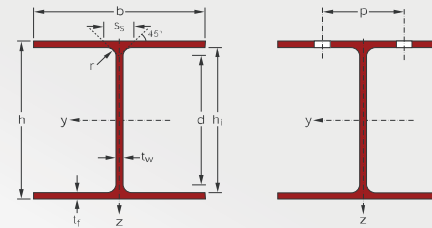

HP

Bezeichnung Designation Désignation	Statische Kennwerte / Section properties / Valeurs statiques													Classification EN 1993-1-1			
	starke Achse y-y strong axis y-y axe fort y-y						schwache Achse z-z weak axis z-z axe faible z-z						pure bending y-y		pure compression		
G kg/m	I _y mm ⁴	W _{el,y} mm ³	W _{pl,y} ◆ mm ³	i _y mm	A _{wz} mm ²	I _z mm ⁴	W _{el,z} mm ³	W _{pl,z} ◆ mm ³	i _z mm	s _w mm	t _f mm ⁴	I _w mm ⁶	S235	S355	S235	S355	
	x10 ⁴	x10 ³	x10 ³	x10	x10 ²	x10 ⁴	x10 ³	x10 ³	x10		x10 ⁴	x10 ⁶					
HP 220 x 57	57,2	5729	545,6	613,7	8,87	28,63	2079	185,2	285,5	5,34	54,09	44,18	205,4	2	3	2	3

	x10 ⁴	x10 ³	x10 ³	x10	x10 ²	x10 ⁴	x10 ³	x10 ³	x10		x10 ⁴	x10 ⁶					
HP 220 x 57	57,2	5729	545,6	613,7	8,87	28,63	2079	185,2	285,5	5,34	54,09	44,18	205,4	2	3	2	3